


Emniyet fotoselimiz kızılötesi alıcı ve verici olarak çalışan bir güvenlik cihazıdır. Alıcıya giden kızıl ötesi sinyalde bir kesilme olursa, alıcının kontak durumunda değişiklik olur.

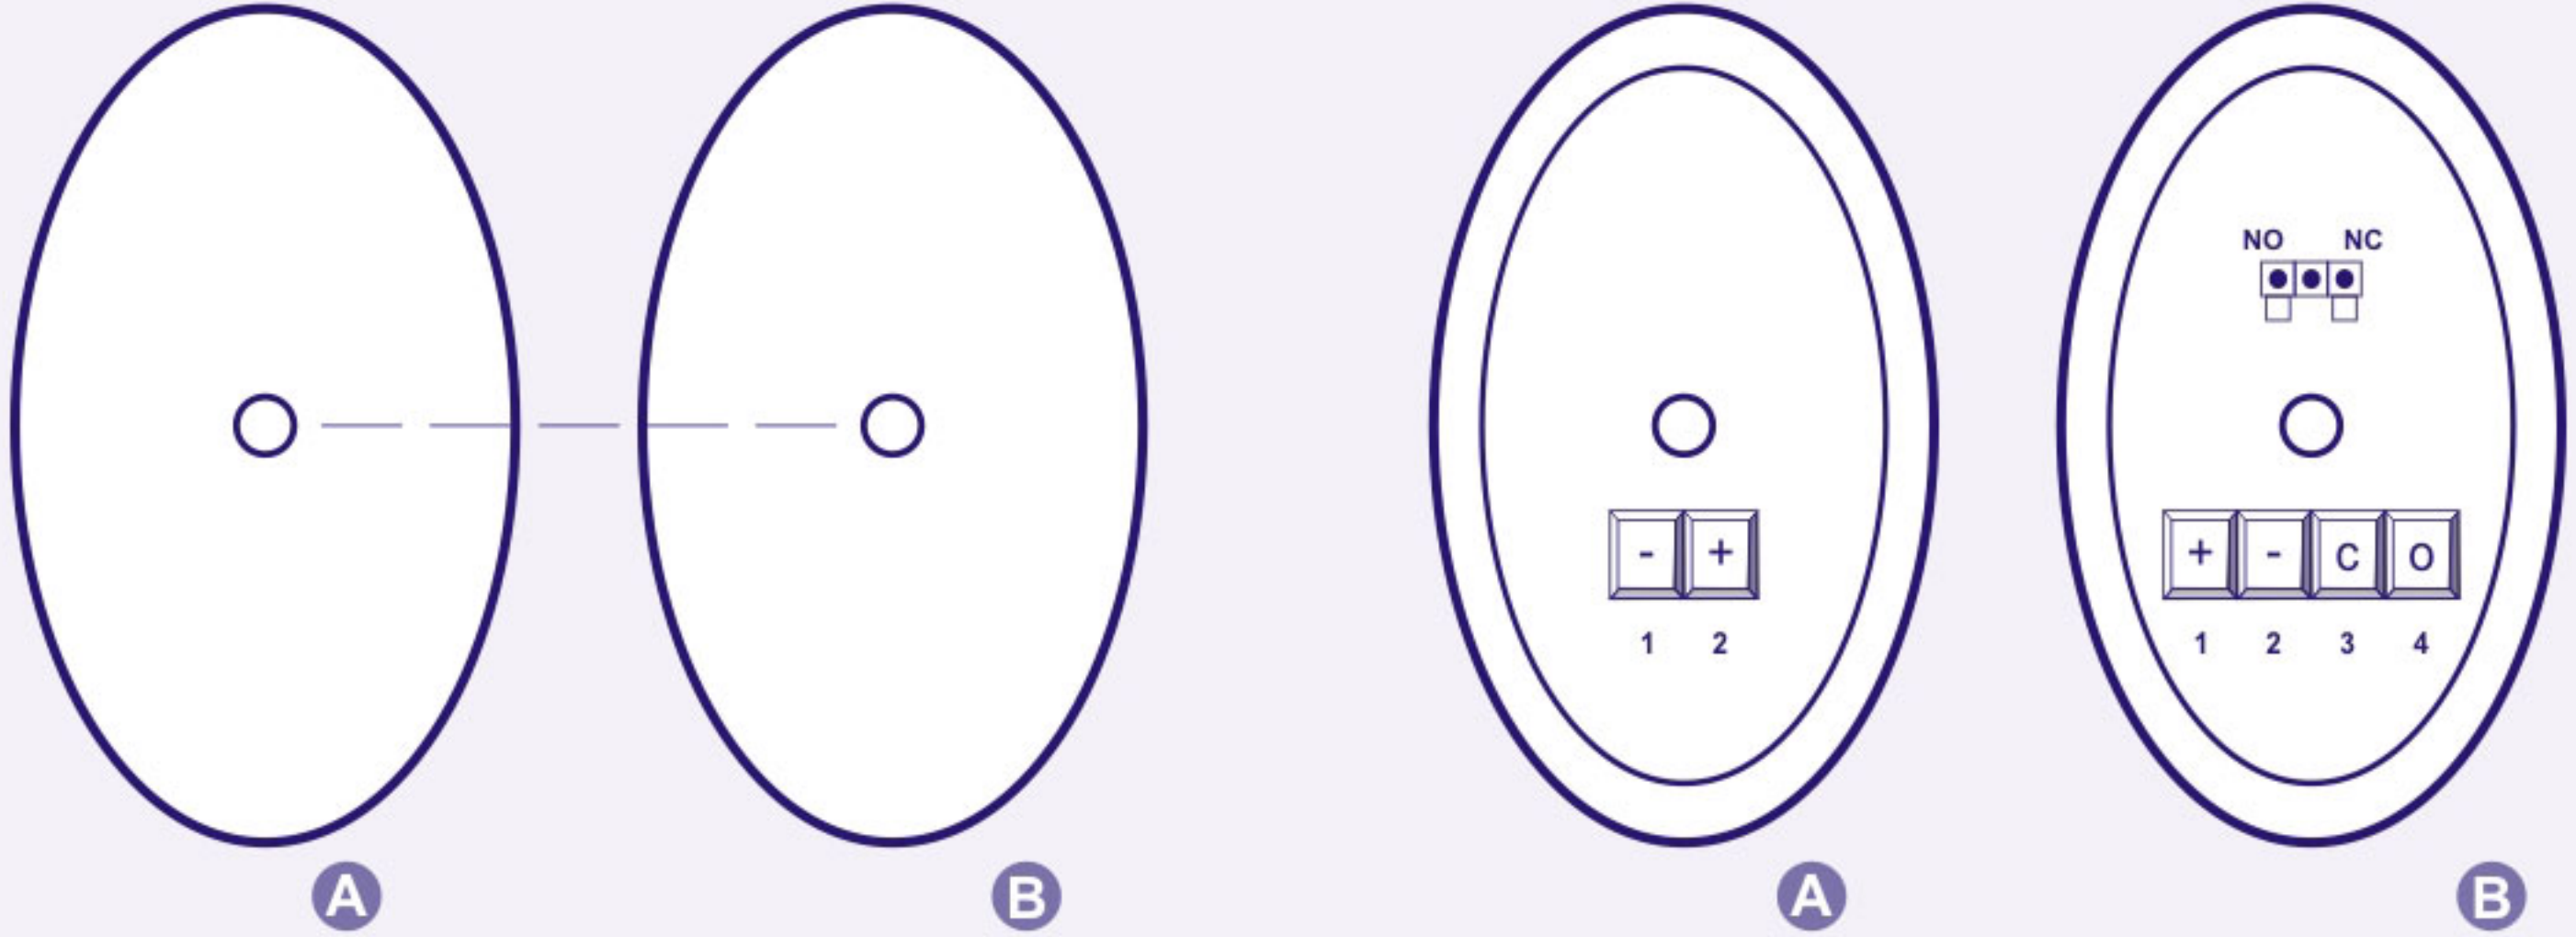

A TX

1 = 0 V AC/DC
2 = 12/24 V AC/DC +

B RX

C: COM
O: OUT
1 = 12/24 V AC/DC +
2 = 0 V AC/DC
3 = COM
4 = OUT (NO veya NC)

ÖZELLİKLER

Ürün Kodu ve Adı: STFS Emniyet Fotoseli
Besleme Voltajı: 12-24V AC/DC
Çekilen Akım: <50 mA
Algılama Mesafesi: Max. 15 metre
Engelli Algılama Zamanı: Max. 1 saniye
Çalışma Sıcaklığı: -10 °C / 50 °C
Kurulum: Duvara montaj

MONTAJ

Optimum çalışma verimliliğini sağlamak için, Alıcı ve Verici aynı hizada olmalıdır. En iyi montaj için Alıcı (RX) ve Vericinin (TX) yerden yüksekliği en fazla 20 cm ve birbiri ile olan uzaklığı en fazla 15 metre olmalıdır. Cihaz dikey konumda ve aynı hat üzerinde olmalıdır. Alıcı üzerindeki LED ışığı kontrol edilerek doğru hizalanma sağlanmalıdır. Cihaz aynı çizgi üzerinde olduğunda LED sönecektir.

ÖNEMLİ UYARI

Dikkat! Ürünün yanlış montaj ve kurulumu ciddi yaralanmaya neden olabilir. Cihazın onarımı uzman bir kişi tarafından yapılmalıdır. Emniyet Fotoseli'ni montaj etmeden önce, talimatları dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere lütfen saklayınız.