


ÖZELLİKLER

Ürün Kodu ve Adı: SNRI
Çalışma Voltajı: AC/DC10-30V± %5 50/60Hz
Statik Akım: 40 mA
Aktif Akım: 60 mA
Saklama Kapasitesi: 2000 Adet ID Kart

Bekleme Süresi: 01-99 Sn.
Okuma Mesafesi: 10-100 mm
Çevre Sıcaklığı: -10°C ~ +60°C
Kart Türü: EM veya EM uyumlu kart
Ölçüleri: 140 x 47 x 20 mm

PARÇALARIN GENEL YAPISI VE KABLO DİAGRAMI

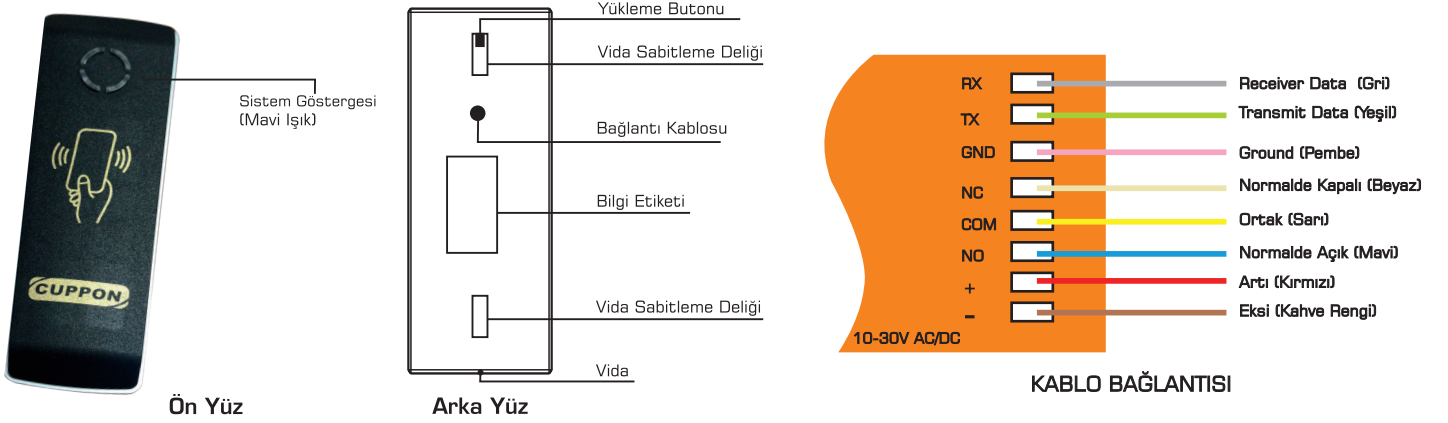

GENEL ÖZELLİKLER

*FABRİKA AYARLARI KONTAK SÜRESİ 1 SANİYE
*2000 ADET ID CARD YÜKLEME KAPASİTESİNE SAHİPTİR.

*MASTER KART ÖĞRETME: ARKADAKİ BUTONA 5 SANİYE BASILI TUTULUR
SİNYAL GELDİĞİNDE ÖNCE **MASTER ADD** GÖSTERİLİR SONRA
MASTER CLEAR GÖSTERİLİR İŞLEM TAMAMLANIR.

*BU İŞLEMDE TANITILAN İLK KART HER ZAMAN MASTER ADD
SONRAKİ KART MASTER CLEAR OLUR.

*MASTER KARTLAR HİÇBİR DURUMDA SİLİNMEZ SADECE
ÜZERİNE YENİ MASTER KART ÖĞRETİLİR.

KURULUM AYARLARI

AÇIKLAMA	MASTER ŞİFRE	İŞLEM	ÇIKIŞ
MASTER KART İLE KART ÖĞRETME (ARKA ARKAYA KART EKLENEBİLİR)	MASTER ADD GÖSTER	EKLENECEK KART GÖSTER	MASTER ADD KART GÖSTER
MASTER KART İLE KART SİLME (ARKA ARKAYA KART SİLİNEBİLİR)	MASTER CLEAR GÖSTER	SİLİNECEK KART GÖSTER	MASTER CLEAR KART GÖSTER
HAFIZA SİLME (GİRİŞ ŞİFRESİNİ VE ID KARTLARI SİLER - FABRİKA AYARLARINA DÖNER)	-	BUTONA BASILI TUT	ELEKTRİK VER 5 SANİYE BUTONA BAS